



EASYPITCH CAP #CP94

Écran tactile de technologie **capacitive**
LED 4K
40 points de contact | Tactile ultra précis



55"

65"

75"

86"

L'écran tactile interactif de la série **CAP** utilise la technologie tactile capacitive nano-silver et offre d'excellentes performances tactiles, d'écriture et d'affichage.



Finesse et design élégant

Surface tactile très lisse, un cadre design ultra fin avec des bords incurvés. Très esthétique et pratique lors de l'installation.



Qualité visuelle exceptionnelle

Affichage 4K UHD procurant une expérience visuelle inégalée. Surface anti-éblouissement et anti-reflets avec un angle de vue très large garantissant une clarté visuelle étendue.



Haut niveau sonore

Différents modes sonores s'adaptent parfaitement à votre environnement avec une grande puissance de 2x20W.

Technologie capacitive

Précision (± 1 mm) et réactivité inégalées grâce au procédé **capacitif**.



Hotspot sans fil

Deux antennes Wifi 6.0 offrant une connexion extrêmement fluide.



Sécurité des données

Différents modes de gestion des autorisations et de verrouillage d'écran sont possibles.



Partage d'écran sans fil

Jusqu'à 4 écrans partagés sans fil via différents appareils mobiles.



Système d'exploitation Android

Version avancée 11 avec une grande capacité de stockage (64 Go / 128 Go en option).



Très large angle de vue

178° permet une vue très claire des différents coins de la salle.



Robustesse ultime

Résistance aux chocs
Durée de vie de plus de 120 000 heures.



Programme de l'alimentation

Marche/Arrêt programmé
Mise en veille et mise hors tension automatiques. Détection de température et protection contre la surchauffe.



3 capteurs intégrés




Capteur CO2

Maintenez une bonne qualité d'air dans votre salle grâce au capteur CO2 intégré dans l'écran Easypitch.



Détecteur de présence

Gardez votre écran à disposition. Ce dernier s'allume à la présence d'une personne et se met en veille lors de votre absence. La mise en veille de l'écran est configurable.

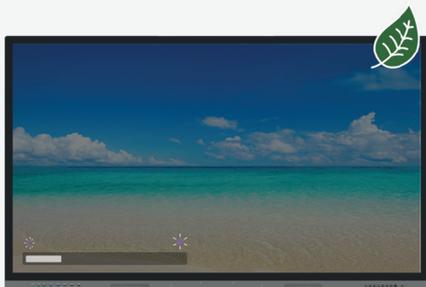

Mode éco

Réduisez votre consommation énergétique en utilisant le mode éco de l'écran Easypitch CAP. Ce mode permet également de réduire la fatigue oculaire.


Expérience d'écriture naturelle

Découvrez une sensation d'écriture naturelle avec la série **CAP** et profitez d'une précision et d'une efficacité exceptionnelles.

- Réponse très réactive sans latence
- Prévention des erreurs
- Aucun risque d'écriture parasite
- Écriture en 20 points sur Android
- 40 points de contact tactile



Connexion multifonctions USB-C

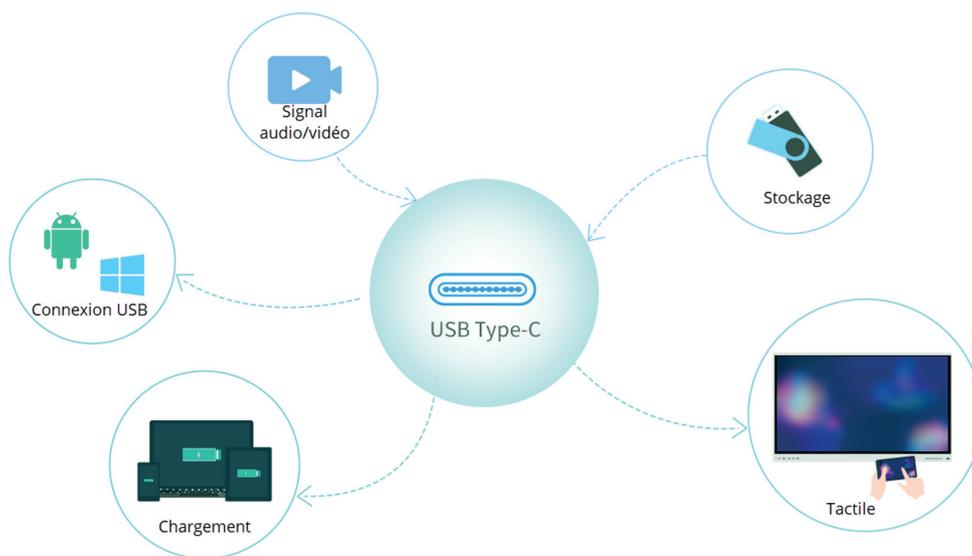


Double système d'exploitation

Système d'exploitation Android intégré, accompagné de l'option d'un système OPS en rack. Lors du démarrage, vous avez la possibilité de choisir le système que vous souhaitez utiliser comme canal par défaut.



- Android puissant 11.0 en 4K
- Grande capacité de stockage : RAM 4 Go (8 Go en option) ROM 32 Go (64/128 Go en option)

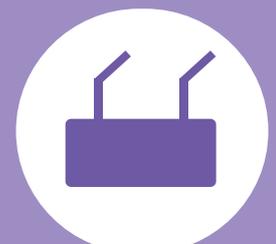


Rack OPS permettant d'intégrer optionnellement un mini ordinateur OPS personnalisable

Logiciel puissant

100% conçu pour l'enseignement

Tableau blanc pédagogique intégré

- Tableau blanc infini
- Modules pédagogiques interactifs
- Accès facile à des ressources pédagogiques
- Large gamme d'outils pour l'enseignement de la maternelle au secondaire
- Importation de documents (compatible Suite Office)

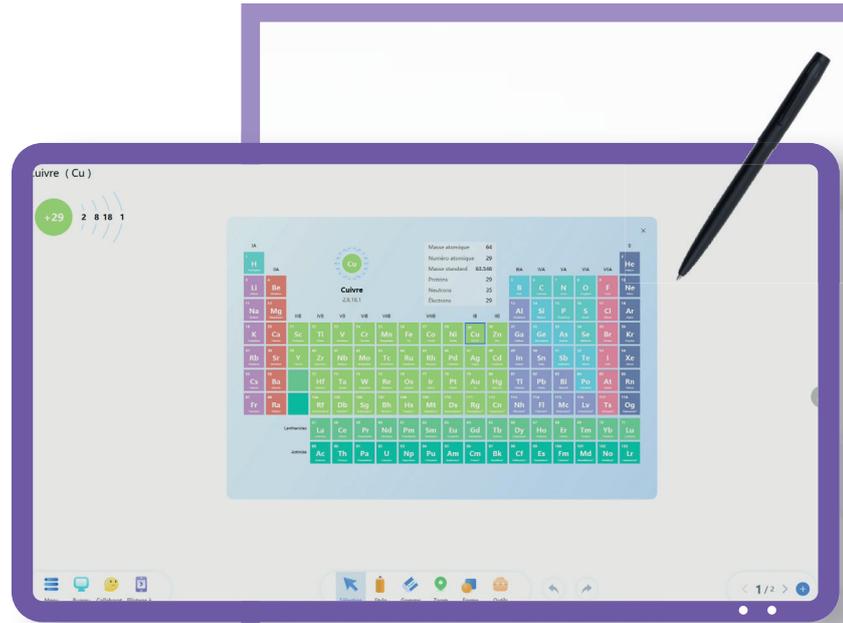

Android version 11.0

Système Android embarqué

- Une interface Android puissante et conviviale
- Une barre latérale intuitive
- Outils d'annotations pour les présentations
- Accès rapide aux sources, menu et aux différentes applications



Caractéristiques

CP94



		EP55-CP94	EP65-CP94	EP75-CP94	EP86-CP94
ÉCRAN	Taille de l'écran	55" 4K	65" 4K	75" 4K	86" 4K
	Type	TFT-LCD			
	Ratio	16:09			
	Rétro-éclairage	LED			
	Résolution	3840x2160			
	Taux de rafraîchissement	60Hz			
	Luminosité	400 cd/m ²	400 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
	Contraste	5000 :1			
	Angle de vue	178°			
	Couleurs	1.07 Md (10 bits)			
	Durée de vie	≥120,000H			
	Zone tactile (LxH)/mm	1190.05 x 656.6	1430.48x805.52	1652.24x930.26	1897.04x1067.96
	Zone d'affichage (LxH)/mm	1211.5 x 656	1428.48 x 803.52	1650.24x928.26	1895.04x1065.96
	Surface	Verre trempé anti-éblouissement			
	Épaisseur du verre	3mm			
Robustesse du verre	Verre trempé (7 Mohs - 9H)				
HAUT-PARLEURS	/	20W x 2 (intégrés)			
ALIMENTATION	/	Alimentation / AC:100-240V;60/50Hz ; 300W(Max) ; ≤0.5W(Standby)			
		200 W	330 W	450 W	
ANDROID	Version	Android 11			
	CPU	Amlogic T982, Cortex A55x4 12.28GHz			
	GPU	MaliG52x8 MP2			
	RAM	4 Go DDR4 (8 Go en option)			
	ROM	32 Go (64 Go ou 128 Go en option)			
	Signal analogique	VGA Compatible :VGA,SVGA,XGA,WUXGA,SXGA			
	WiFi	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) ; 1 antenne Bluetooth 5.1			
		1 USB Type-C (DP1.2+ USB Touch 2.0 + charge 15W)			
	À l'avant	1 USB-B Touch 3.0			
		1 entrée HDMI 2.0			
		1 entrée DP 1.2			
		1 entrée HMDI 2.1			
		1 entrée HMDI 2.0			
		1 OTG USB-A 2.0			
		1 RS232(DB9)			
		1 sortie HDMI 2.1			
		1 sortie Coaxial / Optique			
		1 Touch USB-B 3.0 (HDMI)			
	A l'arrière	1 Touch USB-B 3.0 (DP)			
		1 entrée Mic (3.5mm)			
		1 USB-C 3.0			
		1 sortie casque (3.5mm)			
		2 USB-A 3.0			
	1 Android USB-A 2.0				
	1 USB Type-C :				
	·Mode appareil : DP1.2+Touch+USB 2.0+charge 100W +100Mbps (en option) Mode hôte : USB 3.0				
	2 RJ45 (10Mbps ou 100Mbps in Android, 1000Mbps in OPS, ethernet partagé)				
	2 antennes WiFi (2.4G x1 ; 5G x2, support WiFi 6)				

Caractéristiques

CP94

		EP55-CP94	EP65-CP94	EP75-CP94	EP86-CP94
TACTILE	Performance	capacitif ; précision tactile : <1mm			
	Points tactiles	Tactile 40-points - Écriture 20-points			
	Outils tactiles	Doigts ; stylets			
	Temps de réponse	<5ms			
	transmission de la lumière	Plus de 80%			
	Compatibilité	Windows XP/7/8/10/11; Linux ; Chrome OS ; Mac OS ; Android			
	Caractéristiques tactiles	Sans pilote ; sans calibrage ; étanche ; anti-poussière ; ultra-mince ; léger			
	Source d'alimentation	<2W, DC 5V±5% ; courant électrique<500mA			
DIMENSIONS	Dimensions avec support mural (L x H x P) mm	1285.3x792.5x82.3	1494.6x916.6x82.7	1716.8x1041.7x82.3	1963x1178.5x82.9
	Dimensions de l'emballage (L x H x P) mm	1418x200x890	1690x210x1060	1920x210x1150	2154x230x1354
	Poids net	30Kg	41Kg	66Kg	75Kg
	Poids brut	38Kg	55Kg	78Kg	94Kg
ENVIRONNEMENT	/	Température de fonctionnement : 0~40°C ; Humidité de fonctionnement : 20%~80%RH			
INCLUS	/	Stylet x2 / Câble d'alimentation (3 m) / Câble HDMI (3 m) / Câble USB (A-A, 3 m)			
		2 Manuels (1 pour l'écran tactile tout-en-un, 1 pour le support mural) / 1 Guide d'installation / 1 Carte de garantie / 1 Certificat de qualification / 1 Liste d'emballage			
		Standard : fixation murale ; Option : support mobile / Écran tactile/OPS et accessoires : par contrat de vente. Mise à jour du logiciel : gratuite à vie.			
GARANTIE	/	3 ans sur site			



